



год основания 1993

ТАЧКИ БЕТОНО СМЕСИТЕЛИ




2017
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТАЧКИ BELAMOS


Тачки предназначены для перевозки груза как в строительстве, так и в садовых работах. Они легки в движении, надежны в работе и легко собираются.

Оригинальная конструкция и высокая надежность в совокупности с конкурентной ценой и широким ассортиментом обеспечивают тачкам Belamos высокую популярность. Представляем Вашему вниманию одноколесные и двухколесные тачки объемом от 65 л до 120 л, с толщиной корыта от 0,6 мм до 1 мм.


ОСОБЕННОСТИ ТАЧЕК BELAMOS




Конструкция тачек обеспечивает распределение нагрузки около 1/3 на руки и 2/3 на колесо.



Ширина тачек позволяет проходить в стандартный проем двери или калитки и передвигаться по узким садовым дорожкам.



Длина ручек позволяет двигаться широким шагом и не ударяться ногами о кузов тачки.



Расстояние между колесами менее 50 см, что позволяет двигаться по садовым дорожкам.



Пневматическое колесо большого диаметра на подшипниках закрытого типа обеспечивает легкое передвижение даже по неровной поверхности.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В НАЛИЧИИ

Колесо

полиуретановое



Ø 400 мм
T309/T509/T709

пневматическое



Ø 400 мм
T309/T509/T709



Ø 380 мм
700P/ 4562P/ 457P

Кузов



Комплект креплений



САДОВЫЕ ТАЧКИ BELAMOS

Область применения

Тачки предназначены для работы в саду и огороде. Легкие и устойчивые.

Широко используются при работах по озеленению в парках и скверах

Конструкция тачек выполнена таким образом, что вес груза распределяется 2/3 на колеса и 1/3 на руки.

Особенности конструкции

- кузов тачки выполнен из качественного оцинкованного стального листа;
- цельная рама;
- завальцованные борта обеспечивают прочность верхнего края кузова и повышенную стойкость к ударам, защищают от порезов;
- оригинальная конструкция рамы препятствует случайному опрокидыванию, и в то же время, позволяет легко разгружать тачку;
- пневматическое колесо на подшипниках обеспечивает легкое передвижение даже по неровной поверхности;
- кузов тачки имеет трапецевидное строение с плоским дном.

Модельный ряд

Модель	Кол-во колес	Диаметр колеса, мм	Грузоподъемность, кг	Объем, л	Макс. ширина тачки в сборе, мм	Вес, кг
206 P	1	380	110	85	670	9
400 P	2	350	80	85	665	12
4562 P	2	380	80	85	670	10,9
457 P	1	380	80	85	670	8,7



Тачка Т 206P



Тачка 400P



Расстояние между колесами менее 50 см, что позволяет двигаться по садовым дорожкам.

Тачка 4562P



Тачка 457P

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАЧКИ BELAMOS

Область применения

Тачки предназначены для тяжелых работ на строительной площадке, для перевозки песка, раствора, а также камней, мусора. За счет особой формы рамы выдерживают большие нагрузки.

Благодаря скошенной передней части кузова и оптимальному перераспределению веса, на руки человека, перевозящего тачку, приходится менее 1/3 от общей нагрузки.

Особенности конструкции

- кузов тачки узкой и глубокой формы, выполнен из толстого стального листа;
- двойные завальцованные борта обеспечивают прочность верхнего края кузова и повышенную стойкость к ударам, защищают от порезов;
- качественная оцинковка кузова тачки;
- боковые и фронтальные ребра жесткости обеспечивают прочность стенки кузова;
- оригинальная конструкция рамы препятствует случайному опрокидыванию, и в то же время, позволяет легко и без усилий разгружать тачку;
- мощная усиленная рама не дает кузову порваться при перевалке тяжелых грузов;
- легко и быстро собирается и разбирается — рама состоит всего из двух частей;
- пневматическое колесо большого диаметра на подшипниках обеспечивает легкое передвижение даже по неровной поверхности;
- максимальная ширина тачки позволяет проходить через проемы дверей строящихся зданий;
- кузов тачек имеет трапецевидное строение с плоским дном квадратной формы, что позволяет при загрузке располагать ближе к колесу предметы правильной геометрической формы (блоки, кирпичи) и сыпучие грузы.

Модельный ряд

Модель	Кол-во колес	Диаметр колеса, мм	Грузоподъемность, кг	Объем, л	Макс. ширина тачки в сборе, мм	Вес, кг
T 309P	1	400	150	90	680	12,5
T 509P/T 505P	1	400	200	110	600	16
T 500P/T 700P	2	380	200	110	660	17,7
T 709P/T 800P	1/2	400/380	250	120	650	14,5



Тачка T 309P



Тачка T 509P (T 505P)



Тачка 500P/ 700P



Тачка T 709P



Тачка T 800P

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

BELAMOS

Бетоносмесители гравитационного типа предназначены для приготовления бетонных смесей на стройках с небольшим объемом работ, при строительстве домов, дач, гаражей, ремонте зданий и т. п.

Штурвал позволяет фиксировать необходимый угол наклона смешивательного бачка, что улучшает перемешивание смесей и позволяет точно дозировать выдачу готовых растворов



Устойчивость смесителя на рабочей поверхности благодаря трехточечной опоре.

1

Толщина стали нижней части ковша 2 мм

2

В приводе используются подшипники закрытого исполнения, что предохраняет от попадания механических частиц и грязи внутрь подшипника

3

Термозащита двигателя

Защитный кожух двигателя


Поставляется с собранным электроприводом

4

Стандартная евровилка



Чугунная шестерня



Чугунный венец



Защитный кожух шестерни



Круглый подпружиненный штурвал

Особенности конструкции

- легкая разгрузка бетоносмесителя, благодаря коническому барабану;
- в приводе используются подшипники закрытого исполнения, что предохраняет от попадания механических частиц и грязи;
- не требуется обслуживания;
- мощность двигателя бетоносмесителя обеспечивает высокую надежность в работе;
- электрический выключатель с элементом термозащиты для надежного включения/выключения и автоматического отключения электропитания при перегрузках;
- тихая работа, малый вес;
- усиленная конструкция станины;
- толщина стали нижней части ковша 2 мм.;
- чугунный зубчатый венец;
- легкий монтаж и демонтаж ;
- большие колеса обеспечивают легкий ход на твердой поверхности.



Бетоносмеситель BX 125

Технические характеристики

Модель	BX65	BX125	BX160	BX180	BX200	BX260
Мощность двигателя, Вт	220	550	650	800	800	1800
Напряжение питания, В/Гц	220/50					
Объем барабана, л	65	125	160	180	200	260
Диаметр входного отверстия барабана, мм	267	375	400	400	390	400
Скорость вращения барабана об/мин	27,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Габариты, мм	L	1110	1200	1260	1260	1520
	W	550	710	850	850	830
	H	935	1400	1350	1400	1450



Бетоносмеситель BX 260

Гарантия

На поставляемые бетоносмесители предоставляется гарантия сроком 12 месяцев. Гарантийное обслуживание производится в сервисных центрах компании «БЕЛАМОС», расположенных более, чем в 90 городах.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАПОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ПОД ТАЧКИ

Подставка под тачки используется для выкладки в торговых точках садовых и строительных тачек для лучшей их демонстрации покупателям и экономии площади в торговом зале. Возможно одновременно разместить три различные модели тачек. В подставке предусмотрена возможность ограниченной регулировки высоты «полок».

Данные подставки широко востребованы не только в небольших торговых точках, но и в больших торговых залах, супермаркетах.



Высота: 280 см
Ширина: 76 см
Глубина: 96 см
Диаметр трубы: 32 мм
Цвет: темно-серый

О КОМПАНИИ

Компания «БЕЛАМОС» была основана в 1993 г. За годы своего существования прошла путь от маленькой посреднической торговой фирмы до крупной известной производственной компании с представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

Основные направления деятельности компании «БЕЛАМОС»:

- Производство теплового промышленного оборудования
- Насосное оборудование. Фильтры и фильтрующие элементы.
- Садово-строительная техника и инвентарь

Продукция компании «БЕЛАМОС» изготавливается в России (тепловое оборудование), Германии (тепловое оборудование), Италии (шланги), Китае (насосы, тачки, бетономесители), Тайване (поливинилхлоридная арматура).

Наличие своего автотранспорта позволяет осуществлять поставки товаров в кратчайшие сроки.

Благодаря широкой сети сервисных центров, компания «БЕЛАМОС» обеспечивает потребителей полноценным обслуживанием своей продукции в течение гарантийного и послегарантийного срока.

В настоящее время компания «БЕЛАМОС» предлагает своим клиентам:

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ:

- Станции водоснабжения автоматические
- Поверхностные насосы
- Погружные насосы:
 - Скважинные насосы
 - Дренажные насосы
 - Вибрационные насосы
- Циркуляционные насосы/ Повысительные насосы
- Гидроаккумуляторы для горячей и холодной воды (гидробаки)
- Фильтры и фильтрующие элементы
- Дополнительное оборудование (автоматические блоки управления, реле давления, манометры и т.п.)

САДОВО-СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ И ИНВЕНТАРЬ:

- Шланги и поливочная арматура (разбрызгиватели, коннекторы для шлангов)
- Тачки садовые и строительные
- Бетономесители

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Воздухонагреватели, тепловые пушки на дизельном топливе:
 - Теплогенераторы прямого нагрева
 - Теплогенераторы непрямого нагрева (с теплообменником)
 - Мобильные воздухонагреватели непрямого нагрева
 - Стационарные воздухонагреватели в контейнере
 - Инфракрасные обогреватели
- Печи, отопительные котлы на отработанном масле:
 - Полуавтоматические печи серии НТ (ТЕПЛАМОС®)
 - Автоматические печи серия Н (ТЕПЛАМОС®)
- Универсальные горелки KROLL/ ТЕПЛАМОС®
- Станции подачи топлива
- Обогреватели на природном газе:
 - Переносные газовые обогреватели
 - Стационарные газовые обогреватели
- Электрические обогреватели и тепловентиляторы ТВ ТЕПЛАМОС® («Бычок»)

Все оборудование, произведенное в России или импортированное в Россию под торговой маркой «БЕЛАМОС», изготавливается по техническим требованиям «БЕЛАМОС» и имеет все необходимые сертификаты и разрешительные документы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) и Противопожарной службы РФ.

На нашем сайте www.sadovody.ru вы всегда сможете скачать электронные версии каталогов



Фильтры.
Насосное
оборудование




Садово-
строительная
техника



Шланги
и поливочная
арматура



Тепловое
оборудование

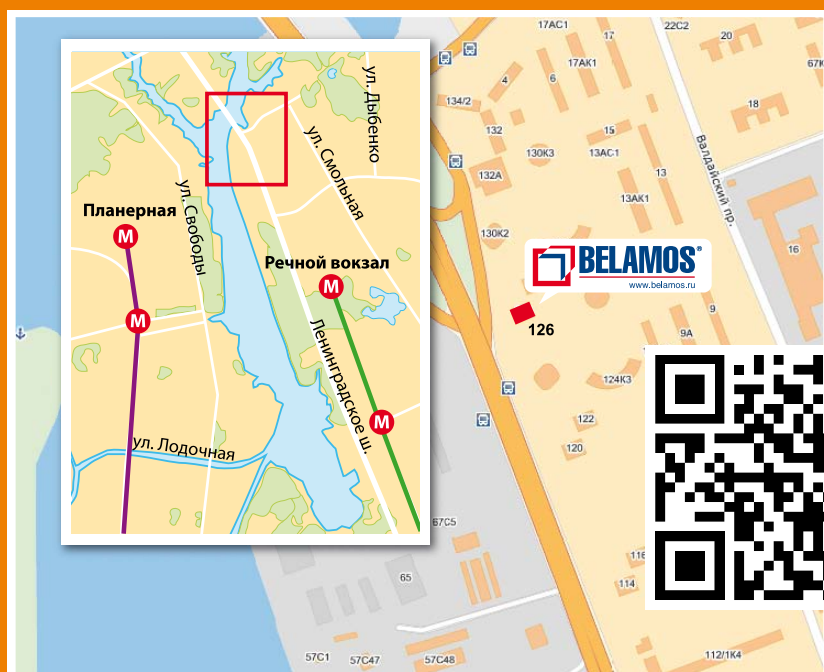

ООО «БЕЛАМОС»

г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 126

Тел./факс: (495) 648-68-10 (многоканальный); (499) 457-41-41

e-mail: info@belamos.ru, www.sadovody.ru