



год основания 1993

ШЛАНГИ НАПОРНЫЕ РУКАВА ПОЛИВОЧНАЯ АРМАТУРА



2021
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Шланги Belamos	3
Шланги Rehau	8
Разбрызгиватели Belamos	10
Коннекторы Belamos	13

ШЛАНГИ

Надежные шланги широкой цветовой гаммы, различного диаметра (от 1/2" до 3") и длины (от 7,5 до 50 м) удовлетворят любые запросы. Армированные и неармированные, изготавливаются из высококачественных материалов, имеют повышенную прочность, устойчивы к изломам при изгибе, растяжении, скручивании.

Выдерживают давление от 18 до 50 бар. Рабочий диапазон температур — от -15 до +60 °С

Область применения:

- полив;
- подача воды по системе гибкого водопровода;
- капельное орошение;
- откачивание дренажных и сточных вод.

Шланги BELAMOS производятся в Германии, Италии, Чехии и Китае, где проходят строгий контроль качества и имеют сертификаты TUV, IMQ и сертификаты соответствия ГОСТ Р.

Поэтому, мы с уверенностью говорим о высокой надежности наших шлангов.

Легкость выбора и широкий ассортимент позволяют каждому найти именно то, что нужно.

Все шланги очень легко использовать с универсальной системой соединителей BELAMOS.

Благодаря универсальной системе соединителей BELAMOS, все шланги несложно подсоединить к существующей системе полива, водопровода или создать новую.

ПОЛИВОЧНАЯ АРМАТУРА BELAMOS

Универсальная система соединителей

Разбрызгиватели

Коннекторы для шлангов

Катушки для шлангов

Подвесы для шлангов

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1/2" = 12,5 мм

5/8" = 15,6 мм

3/4" = 18,5 мм

1" = 25,4 мм

STANDART


GARDEN/ GARDEN LUXE

ГАРДЕН/ ГАРДЕН ЛЮКС



 Сделано в Италии
Made in Italy


 Сделано в Польше
Made in Poland

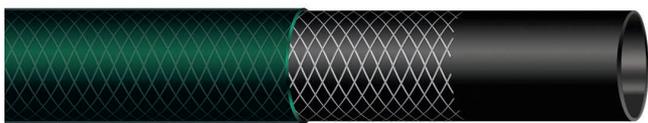
 Сделано в России
Made in Russia


Популярные бытовые шланги черно-зеленого цвета. Трехслойные, армированные. Для тех, кто ценит рациональность.

Рабочая температура от +5 до +50 °С.

Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- диагональная армировка под углом 90°;



Ø шланга	длина бухты	Макс. давление на разрыв	Вес, г/м	кол-во на паллете	размер паллеты, см
5/8"	25 м бухта	24 бар	110	72	80x120
5/8"	50 м бухта	24 бар	110	42	80x120
1/2"	20 м бухта	24 бар	80	132	80x120
1/2"	25 м бухта	24 бар	80	110	80x120
1/2"	50 м бухта	24 бар	80	66	80x120
3/4"	20 м бухта	21 бар	160	66	80x120
3/4"	25 м бухта	21 бар	160	54	80x120
3/4"	50 м бухта	21 бар	160	24	80x120
1"	25 м бухта	18 бар	300	16	120x120
1"	50 м бухта	18 бар	300	32	120x120



Ø шланга	длина бухты	Макс. давление на разрыв	Вес, г/м	кол-во на паллете	размер паллеты, см
5/8"	25 м бухта	24 бар	110	72	80x120
5/8"	50 м бухта	24 бар	110	36	80x120
1/2"	20 м бухта	24 бар	80	121	80x120
1/2"	25 м бухта	24 бар	80	110	80x120
1/2"	50 м бухта	24 бар	80	54	80x120
3/4"	20 м бухта	21 бар	160	60	80x120
3/4"	25 м бухта	21 бар	160	54	80x120
3/4"	50 м бухта	21 бар	160	24	80x120
1"	25 м бухта	18 бар	300	24	80x120
1"	50 м бухта	18 бар	300	12	80x120




Ø шланга	длина бухты	Макс. давление на разрыв	Вес, г/м	кол-во на паллете	размер паллеты, см
5/8"	25 м бухта	24 бар	110	72	80x120
5/8"	50 м бухта	24 бар	110	36	80x120
1/2"	20 м бухта	24 бар	80	121	80x120
1/2"	25 м бухта	24 бар	80	110	80x120
1/2"	50 м бухта	24 бар	80	54	80x120
3/4"	20 м бухта	21 бар	160	60	80x120
3/4"	25 м бухта	21 бар	160	54	80x120
3/4"	50 м бухта	21 бар	160	24	80x120
1"	25 м бухта	18 бар	300	24	80x120
1"	50 м бухта	18 бар	300	12	80x120

STANDART

ORANGE

ОРАНЖ

Сделано в Италии
Made in Italy

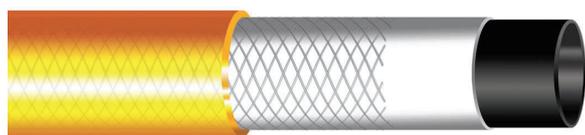

Качественный недорогой четырехслойный армированный поливочный шланг насыщенного желтого искрящегося цвета. Для тех, кто ценит рациональность.

По сравнению со шлангом ГАРДЕН, ОРАНЖ имеет дополнительный слой, что придает дополнительную прочность и долговечность. Рабочая температура от +2 до +50 °С.

Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- диагональная армировка под углом 90°;

Ø шланга	длина бухты	Макс. давление на разрыв	Вес, г/м	кол-во на паллете	размер паллеты, см
1/2"	25 м бухта	24 бар	80	99	80x120
1/2"	50 м бухта	24 бар	80	48	80x120
3/4"	25 м бухта	21 бар	170	42	80x120
3/4"	50 м бухта	21 бар	170	24	80x120

COMFORT

GREENEL

ГРИНЕЛ

Сделано в Италии
Made in Italy



Надежный трехслойный армированный поливочный шланг. С утолщенной стенкой. Для тех, кто ценит качество.

Рабочая температура от -5 до +60 °С.
Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- не скручивается;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- утолщенная стенка;

Ø шланга	длина бухты	Макс. давление на разрыв	Вес, г/м	кол-во на паллете	размер паллеты, см
1/2"	25 м бухта	24 бар	143	99	80x120
1/2"	50 м бухта	24 бар	143	36	80x120
3/4"	20 м бухта	21 бар	290	48	80x120
3/4"	25 м бухта	21 бар	290	30	80x120
3/4"	50 м бухта	21 бар	290	20	80x120

PROFESSIONAL

ADELIT

АДЕЛИТ

Сделано в Италии
Made in Italy



Надежный четырехслойный армированный поливочный шланг, внутренний слой белый. Особая двойная армировка шланга. Для тех, кто ценит долговечность.

Рабочая температура от -5 до +60 °С.

Гарантированный срок службы 12 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- диагональная армировка и армировка «чулком»;
- изготовлен из первичного пластика.


Ø шланга	длина бухты	Макс. давление на разрыв	Вес, г/м	кол-во на паллете	размер паллеты, см
1/2"	25 м бухта	30 бар	250	36	80x120

PROFESSIONAL

GOLDEN

ГОЛДЕН

Сделано в Италии
Made in Italy



Эксклюзивный высокопрочный армированный шланг искристого золотого цвета, внутренний слой белый, 5 слоев. Особая двойная армировка шланга.

Для тех, кто ценит уникальность.

Рабочая температура от -10 до +60 °С.

Гарантированный срок службы 15 лет.

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- технология диагональной армировки и армировка «чулком»;
- изготовлен из первичного пластика.

Ø шланга	длина бухты	Макс. давление на разрыв	Вес, г/м	кол-во на паллете	размер паллеты, см
1/2"	25 м бухта	24 бар	270	36	80x120

ORIGINAL ROBUST

РОБУСТ

Сделано в Италии
Made in Italy



Пористый всепогодный шланг капельного полива, вода из которого просто сочится по всей длине благодаря специальной технологии изготовления самого шланга. Обеспечивает наиболее эффективное и экономичное постоянное орошение. Применяется как для наземного полива, так и для полива под землей (закапывается на 15-20 см вглубь). Вода при этом расходуется более экономно, нет испарения с верхнего слоя земли, что в свою очередь, снижает степень поражения грибок и другими болезнями.

Из пористых шлангов легко создать оросительную систему необходимого контура.

Рабочая температура от +5 до +50 °C

Гарантированный срок службы 10 лет

Рабочее давление 2 атмосферы

Комплектуется коннекторами.

Преимущества

- равномерное распределение влаги;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прееет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- обеспечивает орошение садово-приусадебных участков даже при длительном отсутствии хозяев.

Ø шланга	длина бухты	Макс. давление на разрыв	Вес, г/м	кол-во на паллете	размер паллеты, см
1/2"	7,5 м бухта	2 бар	90	121	80x120
1/2"	15 м бухта	2 бар	90	66	80x120

ORIGINAL KASKAD

КАСКАД

Сделано в Италии
Made in Italy



Шланг-разбрызгиватель для экономного полива. Из мельчайших отверстий, расположенных по поверхности шланга, бьют тонкие струи воды, с помощью которых можно равномерно полить газон или молодые посадки.

Рабочая температура от +5 до +50 °C.

Гарантированный срок службы 10 лет

Рабочее давление 4 атмосферы

Длина 15 м

Комплектуется коннекторами.

Преимущества

- щадящий полив за счет мельчайшего распыления воды;
- равномерное распределение влаги;
- шланг состоит из 3-х каналов, благодаря чему достигается равномерное распределение давления;
- материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не прееет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- незаменим для полива вновь посаженного газона или цветника.

длина бухты	Вес, г/м	кол-во на паллете	размер паллеты, см
15 м бухта	95	240	80x120

ORIGINAL BELAMOS AS700 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ



Комплект для всасывания спирально-армированный (с фильтром, обратным клапаном и фитингом для соединения с насосом). Благодаря универсальным соединителям, подходит для большинства видов станций водоснабжения, поверхностных насосов любой мощности и производительности.

Диаметр 1 дюйм (25,4 мм)
Длина 7 м



Применяют для подключения к насосным станциям и поверхностным (садовыми) насосам.

ORIGINAL НАПОРНЫЙ РУКАВ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ШЛАНГ

Текстильный шланг (напорный рукав). Наружный слой сделан из полиэстера, внутренний слой из ПВХ (пластик). Без фитингов. Рабочее давление 8 бар, давление на разрыв 24 бар.

Область применения:

- Орошение сельскохозяйственных угодий, участков и т. д.,
- Временная гибкая магистраль для подачи воды к месту потребления.
- Откачка сточных и дренажных вод.



Ø шланга	Длина	Макс. давление на разрыв
1"	25 м	24 бар
1.25"	25 м	24 бар
1.5"	25 м	24 бар
2"	25 м	24 бар
3"	25 м	24 бар

Текстильный шланг оптимально подходит для откачки дренажных, фекальных и сточных дренажными насосами. Дренажные насосы Belamos комплектуются штуцерами, позволяющими использовать шланги различного диаметра.



Модель	Диаметр шланга
Omega 25, Omega 40 SP, Omega 40 SS	1"
Omega 55 F, Omega 75 SP, Omega 75 SS	



Модель	Диаметр шланга
DWP 180, DWP 250	1"
DWP 450, DWP 750, DWP 1300 CS, DWP 1500/18	2"
DWP 1800 CS, DWP 2200	3"

ШЛАНГИ RENAU ГЕРМАНИЯ

UNIVERSAL

CITRIN
ЦИТРИН



1/2" 25 м
20 бар 50 м

3/4" 25 м
20 бар 50 м

Высококачественный армированный поливочный шланг. Благодаря искрящемуся солнечно-желтому цвету, шланг вносит дополнительную окраску в Ваш сад.
Гарантия качества 5 лет.

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- шланг не перегибается и не переламывается;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает.
- изготовлен из первичного пластика

COMFORT
PRO LINE
ПРО ЛАЙН



1/2" 20 м
30 бар 50 м

3/4" 25 м
30 бар 50 м

1" 25 м
20 бар 50 м

Высококачественный поливочный шланг, устойчив к воздействию давления.
Сохраняет свою эластичность на протяжении длительного времени.
Предназначен для интенсивного использования и высоких нагрузок.
Гарантированный срок службы 10 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- не перегибается и не переламывается;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- материал шланга не содержит кадмий, барий и свинец — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- изготовлен из первичного пластика.

COMFORT
GREEN LINE
ГРИН ЛАЙН



1/2" 20 м
30 бар

3/4" 25 м
30 бар 50 м

Высококачественный поливочный шланг. Будет полезен везде, где предъявляются повышенные требования к внешнему виду шланга (привлекательный зеленый шланг с яркими желтыми полосками).
Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- не перегибается и не переламывается;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий и свинец — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не прет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- изготовлен из первичного пластика.

PREMIUM

QUATTROFLEX PLUS +

НОВИНКА


КВАТРОФЛЕКС ПЛЮС ★★★★★



1/2" 25 м	3/4" 25 м
50 бар	35 бар 50 м

5/8" 25 м	1 1/4" 25 м
40 бар 50 м	30 бар

1" 25 м	1 1/2" 25 м
30 бар 50 м	25 бар

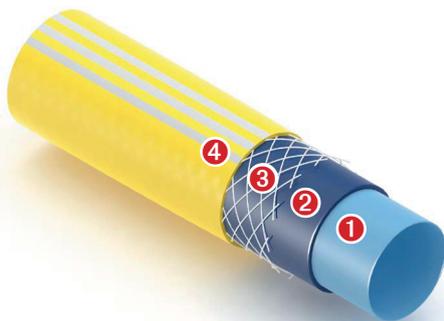

Высококачественные шланги со специальной диагональной армировкой предназначены для широкого применения. Шланги прекрасно подходят для водоснабжения и орошения садово-огородных хозяйств.

Гарантированный срок службы 18 лет

Преимущества

- контактирующий с водой слой не содержит ПВХ и пластификаторов;
- гладкая внутренняя поверхность не образуется биопленка;
- не токсичен, экологически безопасен;
- сохраняет свою форму, обладает улучшенной термостойкостью;
- остается гибким при низких и высоких температурах;
- долговечность;
- не перекручивается за счет специальной 4хб диагональной армировки и сохраняет стабильную форму при изменении нагрузки;
- выдерживает высокое давление;
- не теряет эластичности со временем;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга не содержит кадмий, барий и свинец — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- материал шланга изготовлен в соответствии с требованиями для питьевой воды KTW BGA;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- изготовлен из первичного пластика;
- защищен патентом.

- 1 Защитный слой, произведенный из специального полимера – не содержит ПВХ и смягчителей
- 2 Промежуточный слой из высококачественного материала – обеспечивает стабильность размеров, продлевает срок эксплуатации шланга и препятствует формированию водорослей.
- 3 24 - нитевое диагональное армирование – обеспечивает устойчивость шланга даже к высокому давлению. При этом шланг остается очень гибким.
- 4 Внешний слой – изготовлен по специальной рецептуре, обеспечивающей хорошую устойчивость к ультрафиолету и приятные тактильные ощущения

КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

YM3501

YM3601



Обеспечивают практичный и простой способ хранения и транспортировки шлангов. Удобство катушки состоит в том, что шланг не нужно полностью раскручивать с катушки для полива. Подсоединение шланга под углом предотвращает скручивание. Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды. Удобно спроектированная, практичная ручка. Большие колеса со специальным протектором, не разрушающим газон.

Вместимость: шланг 1/2" до 60 м
шланг 5/8" до 45 м

В комплекте с 2-мя штуцерами.

Выполнена из пластмассы и алюминия.

Катушка легко собирается без инструментов

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7202

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Ручка выполнена из мягкого пластика. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,1	9,1	48

НАБОР ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЕЙ



YM7502

Набор: пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Ручка выполнена из мягкого пластика. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, штуцер 1/2-3/4

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
11,6	12,8	48

НАБОР ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЕЙ



YM7508

Набор: пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Насадка имеет 1 режим для полива. Курок имеет фиксатор. Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, штуцер 1/2-3/4

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
10,5	11,5	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7210

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Насадка имеет 1 режим для полива — душ. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7,7	8,6	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7216

Пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 7 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
15,5	16,5	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7204D

Пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
14,2	15,2	48

НАБОР ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНИТЕЛЕЙ



YM7504

Набор: пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 8 режимов полива. Курок имеет фиксатор. Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, штуцер 1/2-3/4

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
17,7	18,9	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7208

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика. Ручка выполнена из мягкого пластика. Насадка имеет 1 режим для полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7	7,8	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ



YM7215

Пистолет для полива выполнен из металла, покрытого мягким пластиком. Насадка имеет 1 режим для полива. Курок имеет фиксатор. Евро соединение, подходит для большинства коннекторов.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
12,5	13,5	48

ПИСТОЛЕТ-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ СО СПИРАЛЬНЫМ ШЛАНГОМ



YM9032 **НОВИНКА**

Пистолет для полива выполнен из высокопрочного пластика, имеет фиксатор для непрерывного полива и регулятор напора. Насадка имеет 8 режимов для полива. Спиральный шланг (15 м) оснащен двумя коннекторами и универсальным штуцером 1/2", 3/4".

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
9,5	10,5	10

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ-ДУШ

YM6307

Душ на ручке выполнен из металла. Имеет 9 режимов полива.



вес нетто	вес брутто	штук в коробке
3,45	3,95	12

РАЗБРЫГИВАТЕЛЬ ДУШ - НА ПАЛКЕ

YM6202 **НОВИНКА**

Душ на телескопической палке выполнен из металла. Максимальная высота 215 см.



вес нетто	вес брутто	штук в коробке
10	11	20

НАСАДКА-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ

YM7201E

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, форсунка покрыта мягким пластиком.



вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,2	9	240

НАСАДКА-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ
В КОМПЛЕКТЕ С КОННЕКТОРАМИ

YM5816F

Набор: Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, форсунка покрыта мягким пластиком. Коннектор 3/4, коннектор с аквастопом 3/4, штуцер 1/2-3/4



вес нетто	вес брутто	штук в коробке
10,3	11,2	48

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ-ДУШ

YM6305

Душ на ручке выполнен из металла. Имеет 9 режимов полива.



вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,1	9,1	12

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ-ДУШ

YM6303

Душ на телескопической ручке (90-120см) выполнен из металла. Имеет 9 режимов полива.



вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4,5	5	16

ТРЕХЛУЧЕВОЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ

YM8107

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, 3-х лучевой, на платформе. Площадь разбрызгивания 6 м² при давлении 3 бара



вес нетто	вес брутто	штук в коробке
12	13,7	48

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ШЛАНГА

YM3002 **НОВИНКА**

Наземная направляющая для шланга или кабеля с металлической пикой для установки на землю.



вес нетто	вес брутто	штук в коробке
5	6	48

ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8103D

Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на металлической пике. Корпус выполнен из высокопрочного пластика. Есть возможность для последовательного подключения.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
5,2	6,1	48

ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8104D

Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на металлической пике. Корпус выполнен из высокопрочного пластика. Есть возможность для последовательного подключения.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
9	9,9	48

ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8105D

Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на металлической пике. Корпус выполнен из латуни. Есть возможность для последовательного подключения.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
15,5	16,2	48

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ КАЧАЮЩИЙСЯ



YM301

Разбрызгиватель качающийся, выполнен из высокопрочного пластика

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
5,5	6,4	12

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ, ШАР



YM8401

Разбрызгиватель шар, на пластиковой пике. Корпус выполнен из высокопрочного пластика. Есть возможность для последовательного подключения.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
2,8	3,6	48

ЛУЧЕВОЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ НА ПИКЕ



YM8105

Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного пластика, 3-х лучевой. Есть возможность для последовательного подключения

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4	4,8	48

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ

ШТУЦЕР



YM5801

Штуцер $\frac{3}{4}$, внешняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
3,7	4,6	240

YM5701

Штуцер $\frac{1}{2}$, внешняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
3,7	4,6	240

ШТУЦЕР



YM5805

Штуцер $\frac{3}{4}$, внутренняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4,6	5,6	240

YM5705

Штуцер $\frac{1}{2}$, внутренняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4,6	5,6	240

YM5811 **НОВИНКА**

Штуцер 1", внутренняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
4,8	5,7	240

ШТУЦЕР



YM5807 **НОВИНКА**

Штуцер $\frac{3}{4}$ -1", внутренняя резьба, пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
6,9	7,8	240

ШТУЦЕР



YM5830 **НОВИНКА**

Универсальный штуцер 16 мм (с металлическим хомутом) для безрезьбовых кранов, выполнен из пластика.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
6,9	7,8	240

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР



YM5809E

Коннектор $\frac{1}{2}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,3	10,3	240

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ



YM5810E

Коннектор с аквастопом $\frac{1}{2}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
8,5	10,5	240

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР



YM5819E

Коннектор $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
10	11	140

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ



YM5820E

Коннектор с аквастопом $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
10,5	11,5	140

МУФТА



YM5808E

Муфта $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7,2	8,1	240

YM5708E

Муфта $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7,2	8,1	240

МУФТА



YM5818E

Муфта $\frac{3}{4}$ - $\frac{3}{4}$, мягкий пластик

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
7,2	8,1	140

РАЗВЕТВИТЕЛЬ




YM5002

Разветвитель на кран двухканальный выполнен из высокопрочного пластика.

вес нетто	вес брутто	штук в коробке
14,4	15,5	240

ДЛЯ ЗАМЕТОК

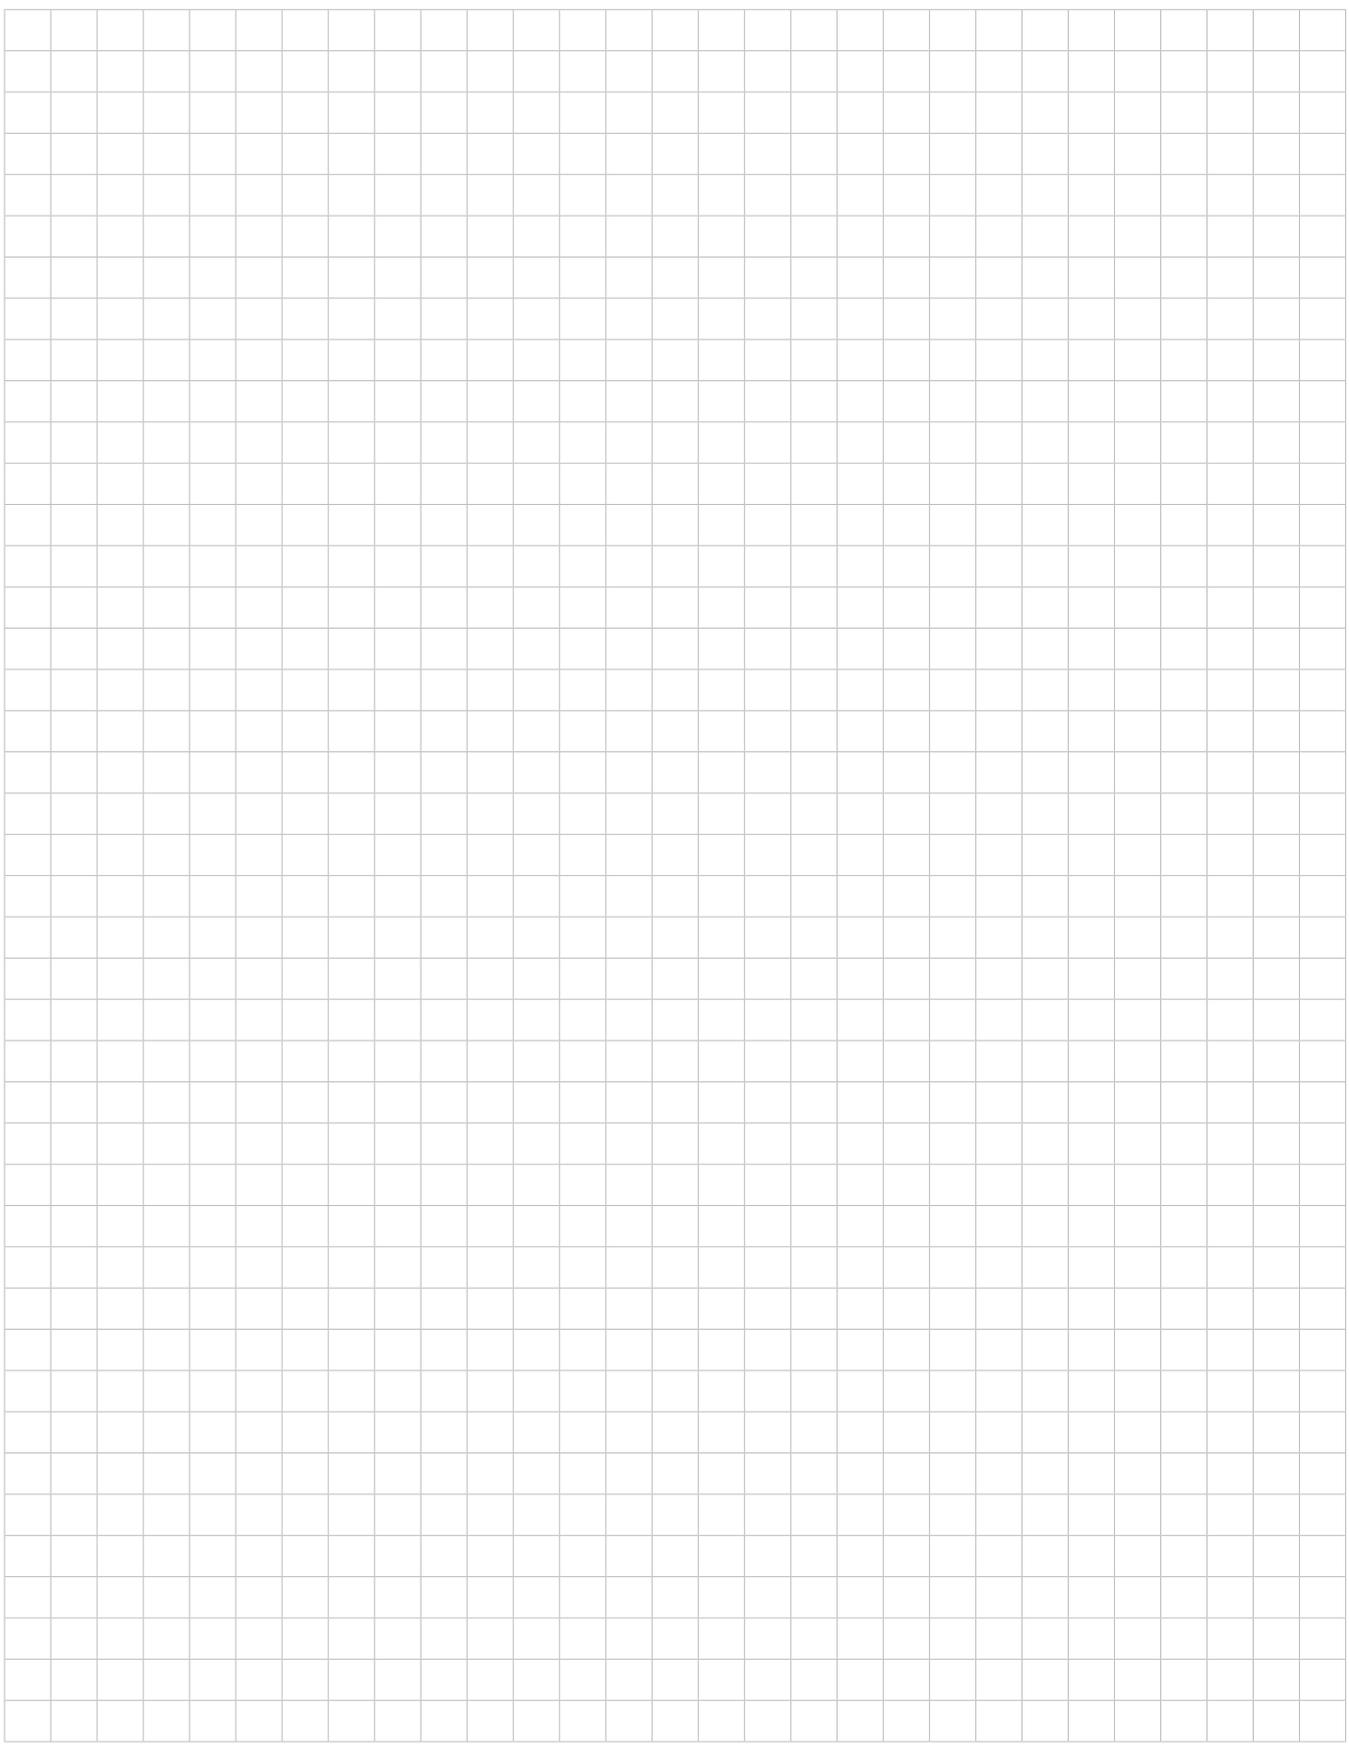

О компании

Компания «Беламос» была основана в 1993 г. За годы своего существования прошла путь от маленькой посреднической торговой фирмы до крупной известной компании с представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Основные направления деятельности компании «Беламос» можно разделить на:

- **Насосное оборудование**
- **Садово-строительная техника и инвентарь**
- **Тепловое оборудование**

Продукция компании «BELAMOS» изготавливается в России (насосы и тепловое оборудование), Германии (шланги, тепловое оборудование), Италии (шланги), Китае (насосы, тачки, бетономесители), Тайване (поливочная арматура).

Наличие своего автотранспорта позволяет осуществлять поставки товаров в кратчайшие сроки.

Благодаря широкой сети сервисного обслуживания, компания «Беламос» обеспечила наших потребителей полноценным сервисом в течение гарантийного срока и послегарантийным обслуживанием.

В настоящее время компания «Беламос» предлагает своим клиентам:

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ:

Станции автоматического водоснабжения

Поверхностные насосы

Погружные насосы:

- Скважинные насосы
- Дренажные насосы
- Вибрационные насосы

Циркуляционные насосы/ Повысительные насосы

Гидроаккумуляторы для горячей и холодной воды(гидробаки)

Магистральные фильтры и картриджи

Дополнительное оборудование

(автоматические блоки управления, реле давления, манометры и т.п.)



САДОВО-СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ И ИНВЕНТАРЬ:

Шланги и поливочная арматура (разбрызгиватели, коннекторы для шлангов)

Тачки садовые и строительные

Бетономесители



ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Воздухонагреватели, тепловые пушки на дизельном топливе:

- Теплогенераторы прямого нагрева
- Теплогенераторы непрямого нагрева (с теплообменником)
- Мобильные воздухонагреватели непрямого нагрева
- Стационарные воздухонагреватели в контейнере
- Инфракрасные обогреватели

Печи, отопительные котлы на отработанном масле:

- Полуавтоматические печи серии НТ (ТЕПЛАМОС)
- Полуавтоматические печи серия АТ (Thermobile)
- Автоматические печи серия Н (ТЕПЛАМОС)

Универсальные горелки KROLL

Газовые обогреватели:

- Переносные газовые обогреватели
- Стационарные газовые обогреватели

Электрические обогреватели и тепловентиляторы ТВ ТЕПЛАМОС («Бычок»)

Все оборудование, произведенное в России или импортированное в Россию под торговой

маркой «BELAMOS», изготавливается по техническим требованиям «Беламос» и имеет все необходимые сертификаты и разрешительные документы

Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии (Госстандарт) и Противопожарной службы РФ.



На нашем сайте www.sadovody.ru вы всегда сможете скачать электронные версии каталогов



Фильтры.
Насосное
оборудование




Садово-
строительная
техника



Шланги
и поливочная
арматура



Тепловое
оборудование

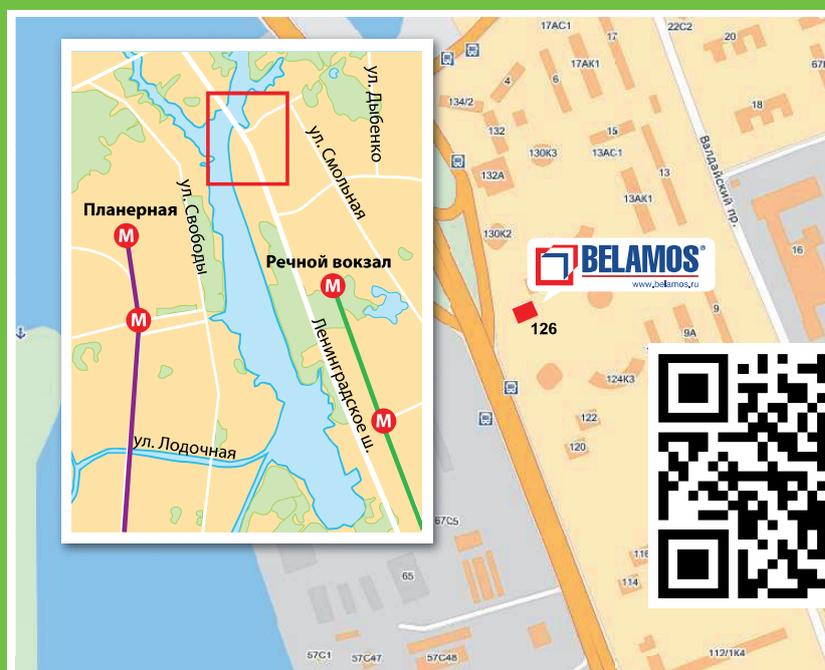

ЗАО «Беламос»

г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 126

Тел./факс: (495) 648-68-10 (многоканальный); (499) 457-41-41

e-mail: info@belamos.ru, www.sadovody.ru